


ビル用マルチエアコン 分流コントローラ用 防音ボックス

通常運転音


-4.7dB[※]

霜取運転音

-6.5dB[※]

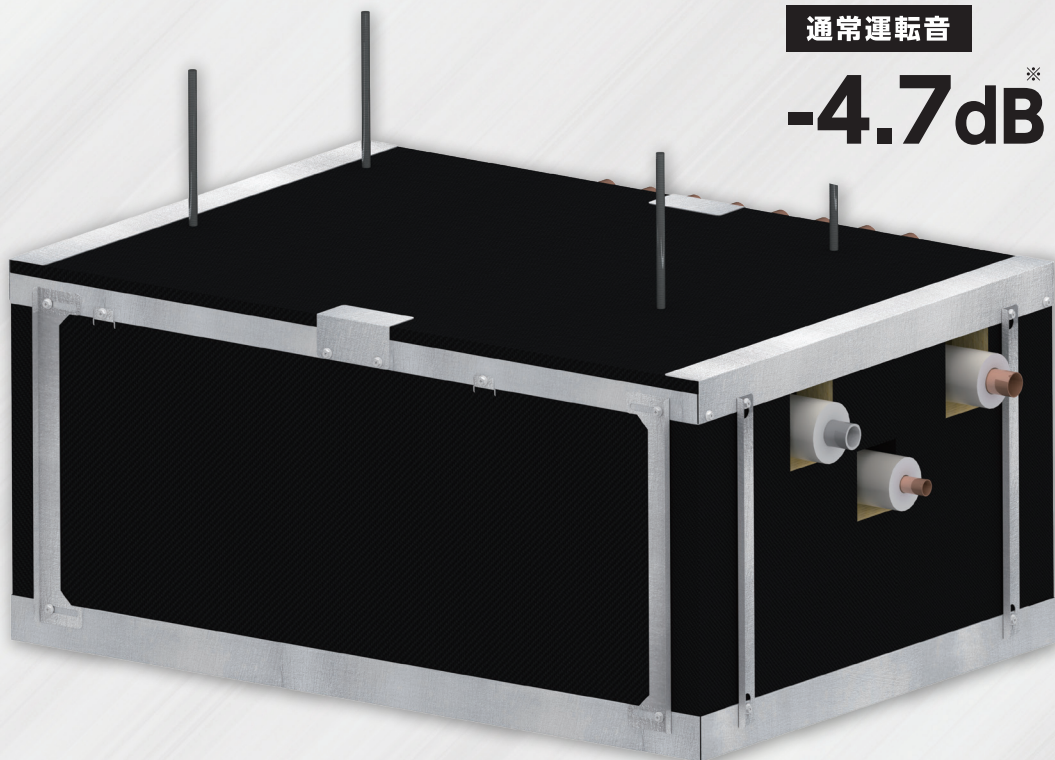

宿泊施設や病院、テナントビルなど冷暖同時の個別空調に必要な
分流コントローラの運転音が天井裏から室内に伝わり、施設利用者が不快に感じてしまう場合があります。
通常運転音を4.7dB、霜取運転音を6.5dB低減する防音ボックス(※)を設置することで、
騒音を抑えた快適な室内空間を実現できます。

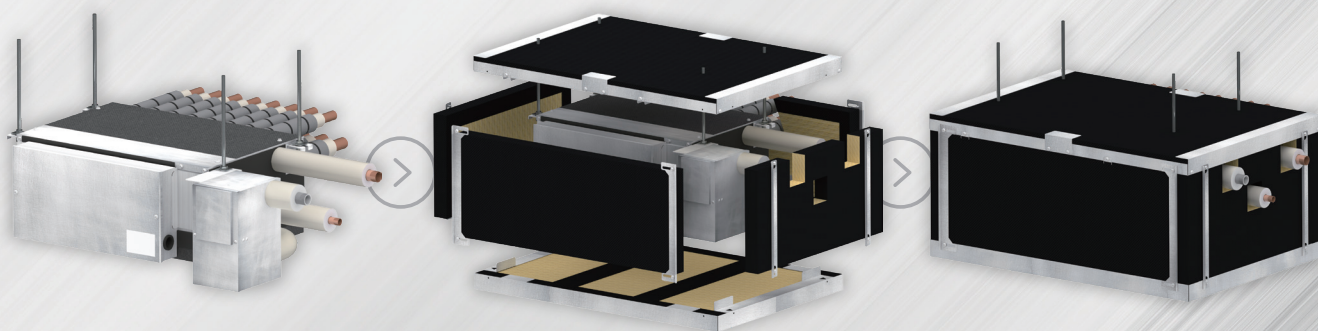

POINT 1

三菱電機製の分流コントローラ向け
ドレンアップメカ組込にも標準対応

POINT 2

機器を吊った状態で簡単取付
作業時間20分程で設置可能[※]


POINT 3

メンテナンス性も考慮した
脱着しやすい形状・機構

[※]弊社実験による防音効果実測値
[※]標準的な設置環境における作業目安時間

分流コントローラ用 防音ボックス

■ 防音効果

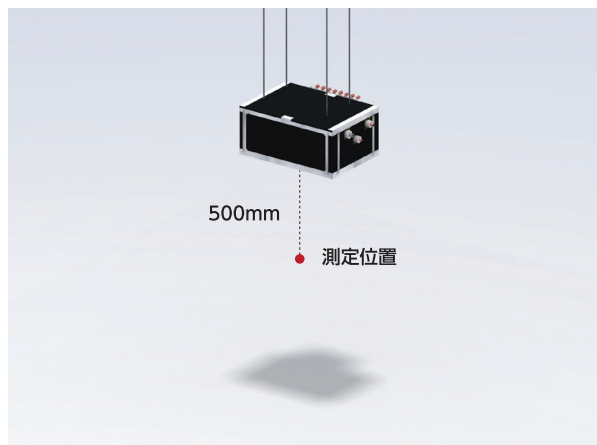

実験条件

実験機器(分流コントローラ型名)	CMB-P108J1
測定位置	分流コントローラ機器中心から500mm下


実験結果

	機器のみ(AP値)	防音ボックス有(AP値)	防音効果
通常運転時	51.5dB	46.8dB	-4.7dB
霜取運転時	57.2dB	50.7dB	-6.5dB
電磁弁切替音	57.2dB	51.3dB	-5.9dB

※弊社実験による実測値(Aスケール)

※実際の防音効果は設置条件や暗騒音、室内環境等によって変化します。

■ 製品仕様

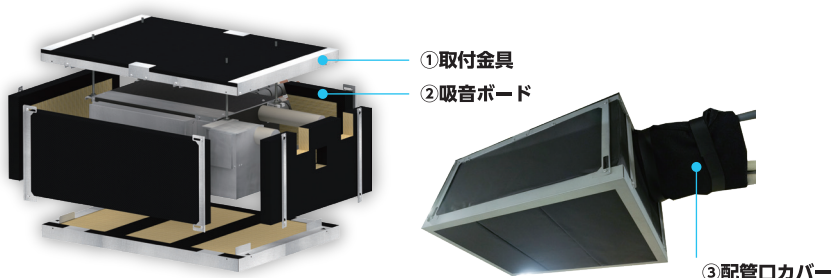

項目	仕様
①取付金具	SGCC-SZCX F12 t=1.0mm
②吸音ボード	グラスウールボード(32K/撥水) + ガラスクロス(黒)
③配管口カバー	EPDMシート

■ 価格表

受注生産品 受注後6～8週間

分流コントローラ型名	イメージ画像	型名	防音ボックス外形(幅×奥行×高さ)	定価
CMB-P104・106・108J1 CMB-P104・108KB1		MOSGB-DC11-SG	977mm × 685mm × 437.5mm	¥180,000
CMB-P1012J1 CMB-P108JA1		MOSGB-DC12-SG	1,305mm × 758mm × 437.5mm	¥234,000
CMB-P1016J1 CMB-P1012・1016JA1		MOSGB-DC13-SG	1,529mm × 758mm × 437.5mm	¥288,000

※記載の定価には消費税・据付工事費は含まれておりません。※本資料の画像は実際の製品形状と異なる可能性があります。

据付動画マニュアル

10. 配管部の隙間を付属のシートで覆う

メンテナンス動画マニュアル

1. 背面側のビスを弛めます

最新情報・仕様書・CADデータ等は弊社ホームページで検索して下さい。

MO-NET
製品検索システム



(本 社) 〒060-0001
札幌市中央区北1条西9丁目3番1号
南大通ビルN1 3F

(東京支店) 〒108-0014
東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F

(博多営業所) 〒812-0014
福岡県福岡市博多区比恵町18番

営業課・・・TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285

TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660