

YABUSHITA SOLUTIONS

ヤブシタの設計・解析・製造によるソリューション

現場を解決するために

毎日の生活を支える空調冷熱の現場は、乗り越えていかなければならない難題の連続
ヤブシタは確かな設計・解析・製造技術と北海道での設備工事業の経験を活かし、
毎日を支える皆様に支援します。



「かゆいところ」に手が届く集団

既製品の防雪フードや防雪ネットなどを始め、現場のあらゆるニーズにお応えした特注品の提案・設計・製作に対応致します。



確かな製造技術


製品を安心・安全にお使い頂けるよう、自社工場のISO9001取得を始め、徹底した製造管理体制を協力工場とともに敷いています。

ヤブシタの強さは、徹底した対応力。

北海道で積み上げてきた技術とノウハウで解決します

設計・解析技術をとことん追求

より最適な製品を設計するために、最新の設計技術を常に取り入れています。応力シミュレーションや気流・騒音解析も専門チームを組んで行っており、空調・冷熱製品に特化した設計集団を志しています。

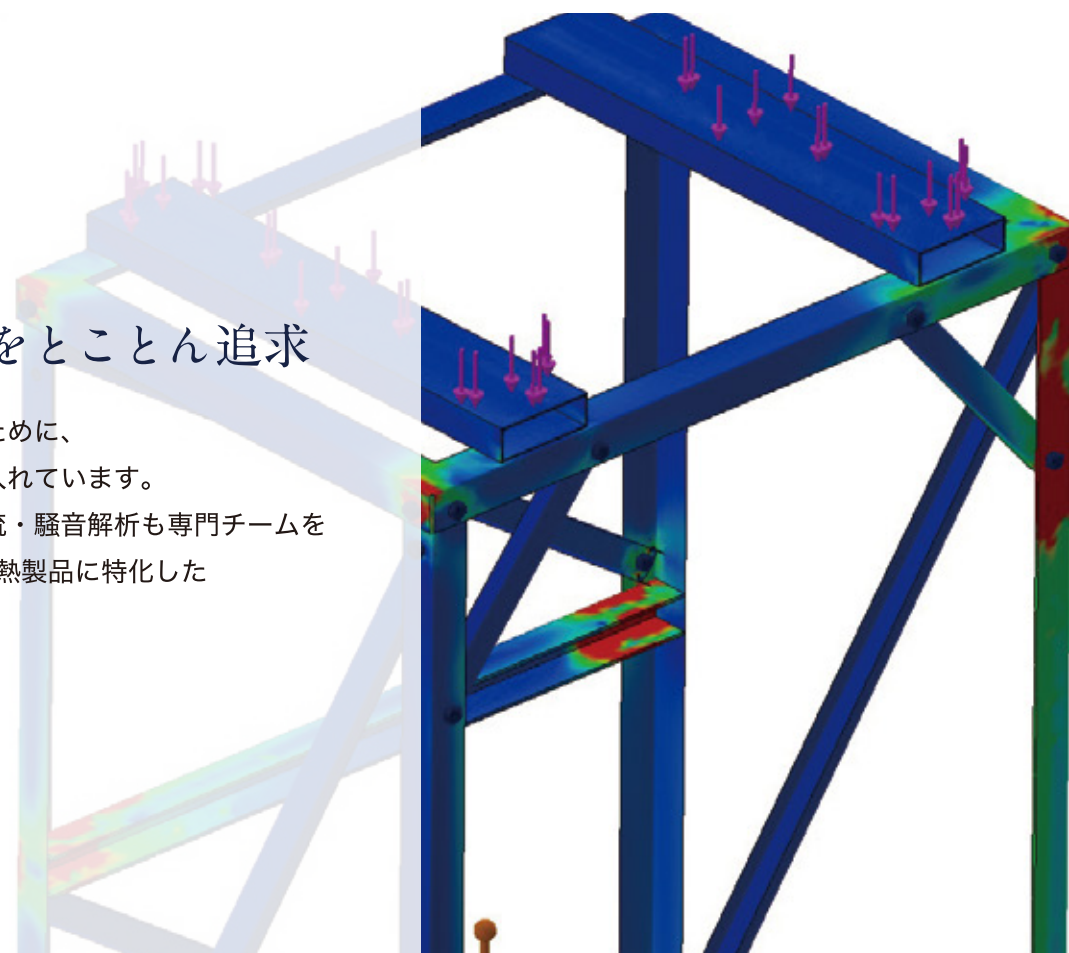


ヤブシタグループとの連携

北海道で20年以上の実績がある空調工事業(ヤブシタ冷熱設備)や建築設計事務所(ヤブシタ総合設計)などをグループ会社に持ち、製品開発や設計に知見を活かしています。

Line up


P5-8 | 防雪フード

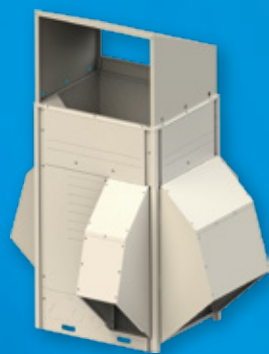

ビル用マルチエアコン向け




店舗用エアコン向け

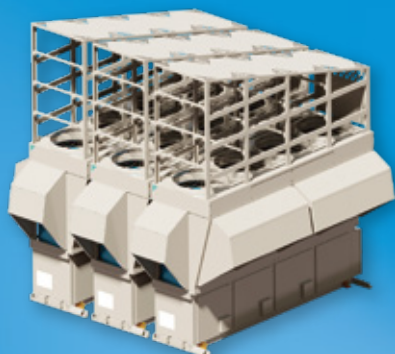

ヘキサゴンGX用

P9 | 防雪ネット




ビル用マルチエアコン
ヘキサゴンGX用

P10 | 高置架台



ビル用マルチエアコン向け

P10 | 防球ガード



天吊型室内機用

P10 | ワンタッチドレンパン



ルーム・店舗用エアコン向け

P11-14 | 防音ソリューション




ビル用マルチエアコン向け
防音ダクト



ビル用マルチエアコン向け
防音フード



店舗用エアコン向け
防音システム




遮音壁



ヘキサゴンGX用
防音システム

P15-16 | 気流ソリューション



SHORT-CIRCUIT
STOPPER
AIR SHADE

P17-18 | 特注品

- ・特注導風ダクト+特注フード納入
- ・特注深型フード+特注奥行変更フード
- ・トップフロー室外機向け90度横向き
特注防雪フード
- ・GHP室外機用特注防雪フード
- ・ヘキサゴンフォース用吹出側
防雪ネット付き防音ダクト

Information

事業体制

(株)ヤブシタ

[本 社] 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F
営業課 …… TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285

[東京支店] 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F
…………… TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660

[大阪営業所] 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402

[博多営業所] 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番

(株)ヤブシタ製作所


- 製品製造・生産管理
- 品質管理

(株)ユーテック

- 製品製造

(株)ヤブシタメタルワークス

- 製品製造

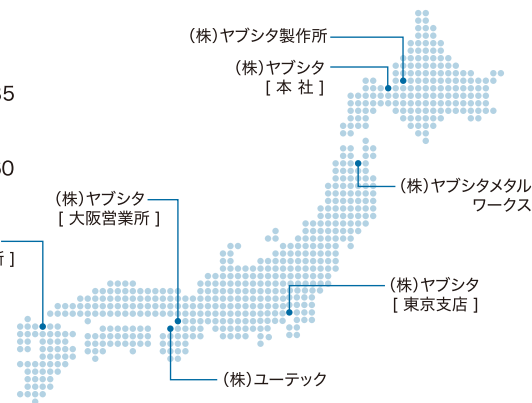

各種資料・サービス

設計に必要な計算書や製品データのご提出が可能です。下表以外の資料・サービスについてもお気軽にご相談下さい。

各種解析	各種計算書	各種保証書	製品データ	物件対応
気流解析 騒音解析	耐震計算書 耐風圧計算書 圧力損失計算書	製品保証書 品質証明書 出荷証明書	CADデータ BIMデータ	現場調査、採寸 お客様同行営業 騒音測定

路線便出荷リードタイム

当日出荷はAM10:30までの受付となっております。

地区	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
リードタイム	翌日	中1日※1	中1日	中2日	中2日	中2日	中2日	中3日	中3日	中4日※1	※要相談
		青森 秋田 岩手 宮城※1 山形 中2日 福島※1	東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬	山梨 長野	新潟※1 富山 石川 福井	愛知 静岡 岐阜 三重	大阪 京都 兵庫 奈良 和歌山 滋賀	鳥取※1 山口 岡山 広島 島根※1	愛媛 徳島 高知 香川	熊本 大分 宮崎 鹿児島 福岡 佐賀 長崎	沖縄本島 ※他諸島 要相談

【運送会社】 MDロジスティック(株) / 青森問屋町配送(株)

- ※ 中継運送会社にて輸送する場合がございます。
- ※ 路線便の為、時間指定はできません。
- ※ 当日の配達状況や交通事情、雪害により上記のリードタイム通りにお荷物が届かない場合もございますのでご了承下さい。

- ※ 離島や特定の郡部など配送にお時間が掛かる地域に関してはお問い合わせ下さい。
- ※ 時間指定・チャーターの場合は別途運賃ご請求申し上げます。
- ※ 土曜・日曜・祝日はリードタイムに含まれませんのでご注意ください。
- ※1 青森倉庫発送分のステンレス製品はリードタイムが変動しますのでお問い合わせください。

材質情報

仕 様	素 材	下 地	表面処理	表面イメージ
鋼板製(標準) (-K)	SGCC-SZCX F12	プライマー (10~15μ)	ポリエステル焼付粉体塗装 (膜厚60μ以上)	
鋼板製(耐塩害/耐重塩害) (-H)	SGCC-SZCX F12	プライマー (10~15μ)	ポリエステル焼付粉体塗装 (膜厚80μ以上)	
SUS(耐重塩) (-S)	SUS304 2B	—	—	
高耐食めっき鋼板(素地) (-ZM)	SGMCC SNC K18	—	—	
溶融亜鉛メッキ処理 (-D)	SS400	—	HDZT63	

ご返品について

ご購入頂いた商品のご返品に関しては下記条件にて承ります。

- 未開封のみ受付
- 送料お客様負担
- 返品手数料をご請求させていただきます (商品定価の20% 10万円以上の商品は定価の10%)
- 受注生産品は返品できません ※返品分が到着後、検品を行うため3~4週間ほど経理処理にお時間がかかります。



雪が降る地域では一般的に取り付けられている
エアコン室外機用の防雪フード。
防雪フードの有り無しでエアコン室外機の
性能に大きく差が出ます！

- POINT
1

能力低下を抑制
降雪や吹雪によって熱交換器に雪が付着した場合、フィンの目詰まりによるファン風量の低下と熱交換効率の悪化による暖房能力低下を招きます。毎日使う暖房の為に、防雪フードを設置して室外機の能力が十分出る環境にしてあげましょう！
- POINT
2

雪害を防止
寝氷の膨張による熱交換器の破損やつららの発生による室外機ファンの破損など、降雪地域では過酷な気象状況や設置環境による多くの「雪害」があります。防雪フードを設置して、未然に予期できない故障を防ぎましょう！
- POINT
3

デフロスト効果の向上
デフロスト運転時、防雪フードの有り無しでデフロスト性能に大きな差が出ます！
デフロストによる暖房停止時間を短くする事で室内の快適さがUPすると共に、消費電力量の削減が期待できます！

店舗用エアコン防雪フード 価格表								
シリーズ名	室外機型名	取付位置	銅板仕様		耐重塩害仕様		SUS仕様	
			防雪フード型名	定 価	防雪フード型名	定 価	防雪フード型名	定 価
FIVE STAR ZEAS ECO ZEAS	RSRP40～63CV(T) RZRP40～80BYV(T)	吹出・吸込セット	DOPAC-S01-ST-K	¥67,000	DOPAC-S01-ST-H	¥109,000	DOPAC-S01-ST-S	¥112,000
		吹出側	DOPAC-S01-F-K	¥22,000	DOPAC-S01-F-H	¥35,000	DOPAC-S01-F-S	¥36,000
		吸込側(後)	DOPAC-S01-B-K	¥24,000	DOPAC-S01-B-H	¥39,000	DOPAC-S01-B-S	¥40,000
		吸込側(左)	DOPAC-S01-L-K	¥21,000	DOPAC-S01-L-H	¥35,000	DOPAC-S01-L-S	¥36,000
FIVE STAR ZEAS	RSRP80CV(T)	吹出・吸込セット	DOPAC-S02-ST-K	¥81,000	DOPAC-S02-ST-H	¥136,000	DOPAC-S02-ST-S	¥150,000
		吹出側	DOPAC-S02-F-K	¥27,000	DOPAC-S02-F-H	¥45,000	DOPAC-S02-F-S	¥50,000
		吸込側(後)	DOPAC-S02-B-K	¥29,000	DOPAC-S02-B-H	¥49,000	DOPAC-S02-B-S	¥55,000
		吸込側(左)	DOPAC-S02-L-K	¥25,000	DOPAC-S02-L-H	¥42,000	DOPAC-S02-L-S	¥45,000
ECO ZEAS	RZRP112～160BY	吹出・吸込セット	DOPAC-S03-ST-K	¥83,000	DOPAC-S03-ST-H	¥139,000	DOPAC-S03-ST-S	¥153,000
		吹出側	DOPAC-S03-F-K	¥27,000	DOPAC-S03-F-H	¥45,000	DOPAC-S03-F-S	¥50,000
		吸込側(後)	DOPAC-S03-B-K	¥30,000	DOPAC-S03-B-H	¥51,000	DOPAC-S03-B-S	¥57,000
		吸込側(左)	DOPAC-S03-L-K	¥26,000	DOPAC-S03-L-H	¥43,000	DOPAC-S03-L-S	¥46,000
machiマルチ	RXTP80F～160F RXTP112～160FA	吹出・吸込セット	DOPAC-S04-ST-K	¥78,000	DOPAC-S04-ST-H	¥131,000	DOPAC-S04-ST-S	¥146,000
		吹出側	DOPAC-S04-F-K	¥27,000	DOPAC-S04-F-H	¥45,000	DOPAC-S04-F-S	¥50,000
		吸込側(後)	DOPAC-S04-B-K	¥28,000	DOPAC-S04-B-H	¥47,000	DOPAC-S04-B-S	¥53,000
		吸込側(左)	DOPAC-S04-L-K	¥23,000	DOPAC-S04-L-H	¥39,000	DOPAC-S04-L-S	¥43,000
	RXTP112～160DA	吹出・吸込セット	DOPAC-S31-ST-K	¥98,000	DOPAC-S31-ST-H	¥168,000	DOPAC-S31-ST-S	¥177,000
		吹出側	DOPAC-S31-F-K	¥37,000	DOPAC-S31-F-H	¥63,000	DOPAC-S31-F-S	¥67,000
		吸込側(後)	DOPAC-S31-B-K	¥35,000	DOPAC-S31-B-H	¥60,000	DOPAC-S31-B-S	¥63,000
		吸込側(左)	DOPAC-S31-L-K	¥26,000	DOPAC-S31-L-H	¥45,000	DOPAC-S31-L-S	¥47,000
	RXTP224(DA/DB)	吹出・吸込セット	DOPAC-S32-ST-K	¥107,000	DOPAC-S32-ST-H	¥181,000	DOPAC-S32-ST-S	¥187,000
		吹出側	DOPAC-S32-F-K	¥40,000	DOPAC-S32-F-H	¥68,000	DOPAC-S32-F-S	¥70,000
		吸込側(後)	DOPAC-S32-B-K	¥39,000	DOPAC-S32-B-H	¥66,000	DOPAC-S32-B-S	¥68,000
		吸込側(左)	DOPAC-S32-L-K	¥28,000	DOPAC-S32-L-H	¥47,000	DOPAC-S32-L-S	¥49,000
	RXTP280・335(DB/DC) RQTP280・335A	吹出・吸込セット	DOPAC-S33-ST-K	¥128,000	DOPAC-S33-ST-H	¥214,000	DOPAC-S33-ST-S	¥220,000
		吹出側	DOPAC-S33-F-K	¥47,000	DOPAC-S33-F-H	¥79,000	DOPAC-S33-F-S	¥81,000
		吸込側(後)	DOPAC-S33-B-K	¥43,000	DOPAC-S33-B-H	¥72,000	DOPAC-S33-B-S	¥74,000
		吸込側(左)	DOPAC-S33-L-K	¥38,000	DOPAC-S33-L-H	¥63,000	DOPAC-S33-L-S	¥65,000
ECO ZEAS スゴ暖machiマルチ 店舗・オフィス用machiマルチ 店舗・オフィス用machiマルチ(R32冷媒) スゴ暖ZEAS	RZRP224・280BA RDTP80～160F RQTP224A RXTA224A RDRP80～160BB	吹出・吸込セット	DOPAC-S34-ST-K	¥107,000	DOPAC-S34-ST-H	¥181,000	DOPAC-S34-ST-S	¥187,000
		吹出側	DOPAC-S34-F-K	¥40,000	DOPAC-S34-F-H	¥68,000	DOPAC-S34-F-S	¥70,000
		吸込側(後)	DOPAC-S34-B-K	¥39,000	DOPAC-S34-B-H	¥66,000	DOPAC-S34-B-S	¥68,000
		吸込側(左)	DOPAC-S34-L-K	¥28,000	DOPAC-S34-L-H	¥47,000	DOPAC-S34-L-S	¥49,000

※定価に消費税・据付工事費は含まれておりません。
※モデルチェンジ等により外形が変更になった機種は現地採寸が必要になる場合があります。

在庫品 青表記の防雪フード 受注生産品 白表記の防雪フード



ビル用マルチエアコン防雪フード 価格表								
シリーズ名	室外機型名	取付位置	銅板仕様		耐重塩害仕様		SUS仕様	
			防雪フード型名	定 価	防雪フード型名	定 価	防雪フード型名	定 価
設備用ZEAS	RMCP280KA RZYCP140KA	吹出・吸込セット	DOPAC-B01-ST-K	¥201,500	DOPAC-B01-ST-H	¥335,000	DOPAC-B01-ST-S	¥398,000
		吹出側	DOPAC-B01-T-K-02	¥57,000	DOPAC-B01-T-H-02	¥97,000	DOPAC-B01-T-S-02	¥118,000
		吸込側(前)	DOPAC-B01-F-K	¥33,500	DOPAC-B01-F-H	¥54,000	DOPAC-B01-F-S	¥63,000
		吸込側(後)	DOPAC-B01-B-K	¥46,000	DOPAC-B01-B-H	¥73,000	DOPAC-B01-B-S	¥87,000
		吸込側(左)	DOPAC-B01-L-K	¥30,000	DOPAC-B01-L-H	¥54,000	DOPAC-B01-L-S	¥63,000
		吸込側(右)	DOPAC-B01-R-K	¥35,000	DOPAC-B01-R-H	¥57,000	DOPAC-B01-R-S	¥67,000
VRV H VRV QH	RTSP224～400DB RQSP224～400DB	吹出・吸込セット	DOPAC-B02-ST-K	¥218,000	DOPAC-B02-ST-H	¥385,000	DOPAC-B02-ST-S	¥441,000
		吹出側	DOPAC-B02-T-K-02	¥65,000	DOPAC-B02-T-H-02	¥119,000	DOPAC-B02-T-S-02	¥136,000
		吸込側(前)	DOPAC-B02-F-K	¥35,000	DOPAC-B02-F-H	¥60,000	DOPAC-B02-F-S	¥68,000
		吸込側(後)	DOPAC-B02-B-K	¥53,000	DOPAC-B02-B-H	¥95,000	DOPAC-B02-B-S	¥107,000
		吸込側(左)	DOPAC-B01-L-K	¥30,000	DOPAC-B01-L-H	¥54,000	DOPAC-B01-L-S	¥63,000
		吸込側(右)	DOPAC-B01-R-K	¥35,000	DOPAC-B01-R-H	¥57,000	DOPAC-B01-R-S	¥67,000
VRV Q VRV A	RQYP140・160DD RXYP140・160DD	吹出・吸込セット	DOPAC-B04-ST-K	¥183,000	DOPAC-B04-ST-H	¥305,000	DOPAC-B04-ST-S	¥361,000
		吹出側	DOPAC-B04-T-K-02	¥52,000	DOPAC-B04-T-H-02	¥88,000	DOPAC-B04-T-S-02	¥107,000
		吸込側(前)	DOPAC-B04-F-K	¥31,000	DOPAC-B04-F-H	¥49,000	DOPAC-B04-F-S	¥57,000
		吸込側(後)	DOPAC-B04-B-K	¥35,000	DOPAC-B04-B-H	¥57,000	DOPAC-B04-B-S	¥67,000
		吸込側(左)	DOPAC-B01-L-K	¥30,000	DOPAC-B01-L-H	¥54,000	DOPAC-B01-L-S	¥63,000
		吸込側(右)	DOPAC-B01-R-K	¥35,000	DOPAC-B01-R-H	¥57,000	DOPAC-B01-R-S	¥67,000
VRV Q VRV R VRV7 A VRV7 R	RQYP224～335FC REYP224～335FA RXYA224～335A REYA224～335A	吹出・吸込セット	DOPAC-B11-ST-K	¥178,000	DOPAC-B11-ST-H	¥292,000	DOPAC-B11-ST-S	¥337,000
		吹出側	DOPAC-B11-T-K-02	¥59,000	DOPAC-B11-T-H-02	¥98,000	DOPAC-B11-T-S-02	¥113,000
		吸込側(後)	DOPAC-B11-B-K	¥47,000	DOPAC-B11-B-H	¥74,000	DOPAC-B11-B-S	¥88,000
		吸込側(左右兼用)	DOPAC-B11-LR-K	¥36,000	DOPAC-B11-LR-H	¥60,000	DOPAC-B11-LR-S	¥68,000
VRV QX VRV Q Ve-up4R VRV R VRV RH VRV7 X VRV7 X高COP VRV7 A VRV7 RX VRV7 R	RQUP224～335FC RQYP400・450FC REUP280～400FA REYP400・450FA RESP224・280FA RXGA224～335A RXHA224A RXYA400・450A REGA280～400A REYA400・450A	吹出・吸込セット	DOPAC-B12-ST-K	¥238,000	DOPAC-B12-ST-H	¥405,000	DOPAC-B12-ST-S	¥449,000
		吹出側	DOPAC-B12-T-K-02	¥72,000	DOPAC-B12-T-H-02	¥132,000	DOPAC-B12-T-S-02	¥138,000
		吸込側(前)	DOPAC-B12-F-K	¥36,000	DOPAC-B12-F-H	¥56,000	DOPAC-B12-F-S	¥66,000
		吸込側(後)	DOPAC-B12-B-K	¥58,000	DOPAC-B12-B-H	¥97,000	DOPAC-B12-B-S	¥109,000
		吸込側(左右兼用)	DOPAC-B11-LR-K	¥36,000	DOPAC-B11-LR-H	¥60,000	DOPAC-B11-LR-S	¥68,000
VRV QX VRV Q Ve-up4R VRV R VRV RH VRV7 X VRV7 X高COP VRV7 A VRV7 RX VRV7 R	RQUP400・450FC RQYP500～615FC REUP450FA REYP500～615FA RESP335・400FA RXGA400・450A RXHA280・335A RXYA500～615A REGA450A REYA500～615A	吹出・吸込セット	DOPAC-B13-ST-K	¥272,000	DOPAC-B13-ST-H	¥468,000	DOPAC-B13-ST-S	¥515,000
		吹出側	DOPAC-B13-T-K-02	¥108,000	DOPAC-B13-T-H-02	¥198,000	DOPAC-B13-T-S-02	¥206,000
		吸込側(後)	DOPAC-B13-B-K	¥92,000	DOPAC-B13-B-H	¥150,000	DOPAC-B13-B-S	¥173,000
		吸込側(左右兼用)	DOPAC-B11-LR-K	¥36,000	DOPAC-B11-LR-H	¥60,000	DOPAC-B11-LR-S	¥68,000

※定価に消費税・据付工事費は含まれておりません。
※モデルチェンジ等により外形が変更になった機種は現地採寸が必要になる場合があります。

在庫品 青表記の防雪フード 受注生産品 白表記の防雪フード



ヘキサゴンGX防雪フード・防雪ネット

冷却専用タイプ

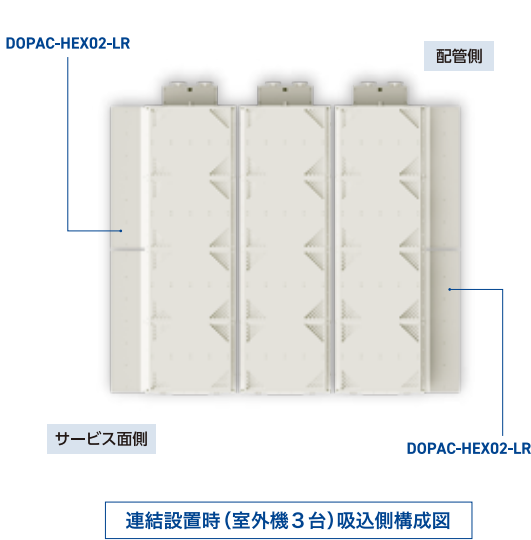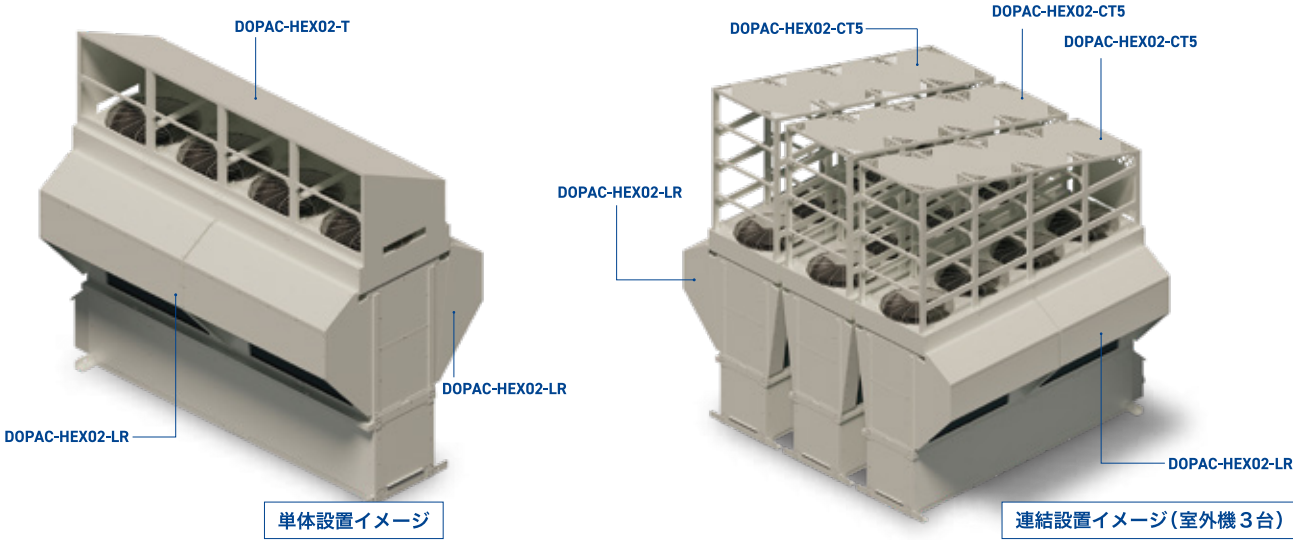

選定早見表								
■冷専(UWXA系)								
室外機連結台数	単体	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 DOPAC-HEX02-T	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 DOPAC-HEX02-CT5	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 (左右) DOPAC-HEX02-LR	2	2	2	2	2	2	2	2
■ヒートポンプ(UWXY系)								
室外機連結台数	単体	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 DOPAC-HEX02-T	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 DOPAC-HEX02-CT5	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 (左右) DOPAC-HEX02-HLR	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 (前後) DOPAC-HEX02-HFB	2	4	6	8	10	12	14	16
吸込側 (連結) DOPAC-HEX02-HJFB	-	2	4	6	8	10	12	14

ヒートポンプタイプ

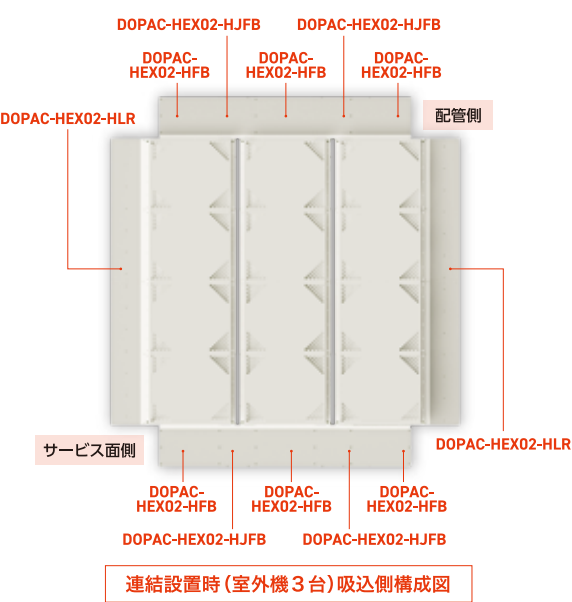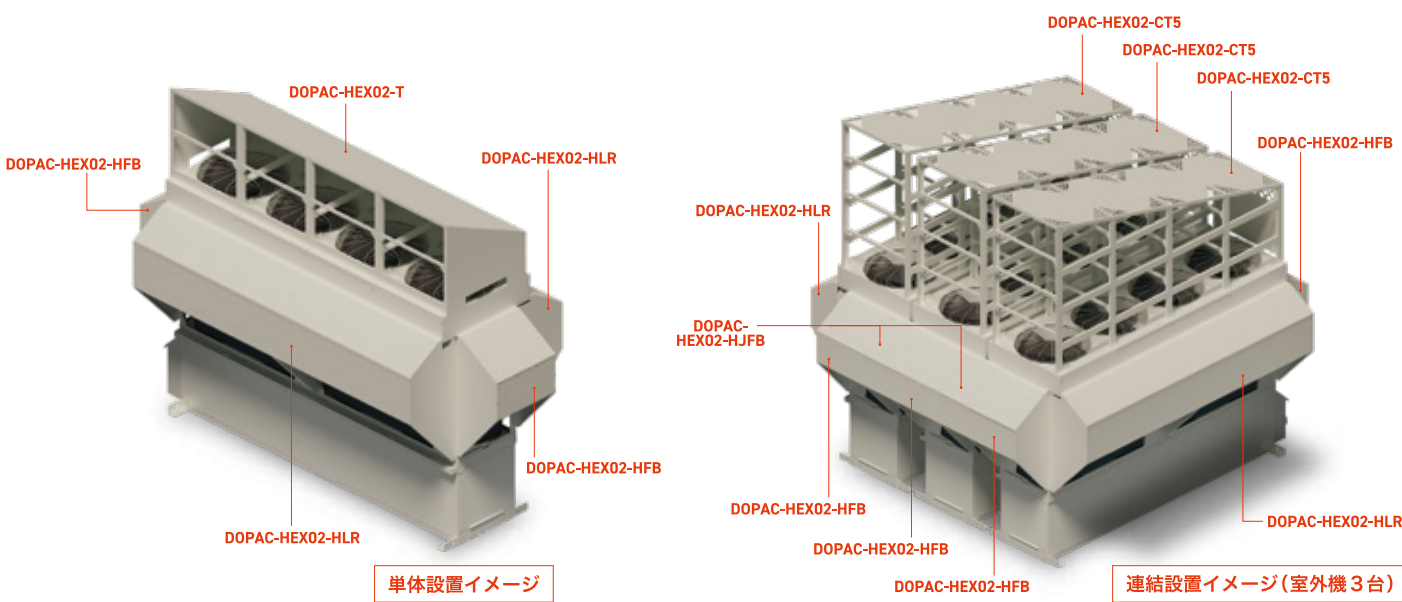


下記仕様の吸込側防雪フードの選定について		
	冷却専用	ヒートポンプ
モジュール コントローラー	-	機器にモジュールコントローラーを設置する際は、併用可能な吸込側(前後)防雪フードおよび連結フードをご用意しております。モジュールコントローラーの台数に応じた選定が必要ですのでお問い合わせください。
保護網付き	併用 ○	併用 ×
散水装置付き	通常ラインナップのフードは併用×ですが、散水装置に併用可能な特注フードの製作も承っておりますので、お問い合わせください。	
異電圧仕様	-	機器が異伝圧仕様の際は、専用形状の吸込側(前後)防雪フードおよび連結フードをご用意しております。機器台数に応じた選定が必要ですのでお問い合わせください。

- 【選定時のご注意】
- ・イメージにつき実際の製品とは多少異なる可能性があります。
 - ・積雪時には適宜除雪をお願いします。
 - ・連結設置台数が多い、省スペースでの設置等、排熱が厳しいと予想される場合は気流解析を推奨します。気流解析は弊社でも実施可能ですので、ご相談ください。

価格表	取付箇所	冷却専用	ヒートポンプ	材質	形名	定価
	吹出側 単体設置用	○	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-T-K	¥450,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-T-H	¥620,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-T-S	¥684,000
	吹出側 連結設置用	○	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-CT5-K	¥748,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-CT5-H	¥1,040,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-CT5-S	¥1,120,000
	防雪ネット	○	○	鋼板(標準)	DON-HEX02-T-K	¥510,000
				溶融亜鉛めっき	DON-HEX02-T-D	¥510,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DON-HEX02-T-H	¥660,000
				SUS(耐重塩)	DON-HEX02-T-S	¥700,000
	吸込側(左右)	○	-	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-LR-K	¥360,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-LR-H	¥564,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-LR-S	¥648,000
	吸込側(左右)	-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HLR-K	¥380,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HLR-H	¥584,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HLR-S	¥668,000

取付箇所	冷却専用	ヒートポンプ	材質	形名	定価
吸込側(前後)	-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HFB-K	¥113,000
			鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-H	¥155,000
			SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-S	¥174,000
モジュールコントローラー(正面)及び 異伝圧仕様(背面)対応 吸込側(前後)	-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HFB-MY-K	¥105,000
			鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-MY-H	¥169,000
			SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-MY-S	¥180,000
吸込側(連結)	-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HJFB-K	¥55,000
			鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-H	¥65,000
			SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-S	¥75,000
モジュールコントローラー(正面)及び 異伝圧仕様(背面)対応 吸込側(連結)	-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HJFB-MY-K	¥40,000
			鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-MY-H	¥50,000
			SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-MY-S	¥58,000

防雪ネット

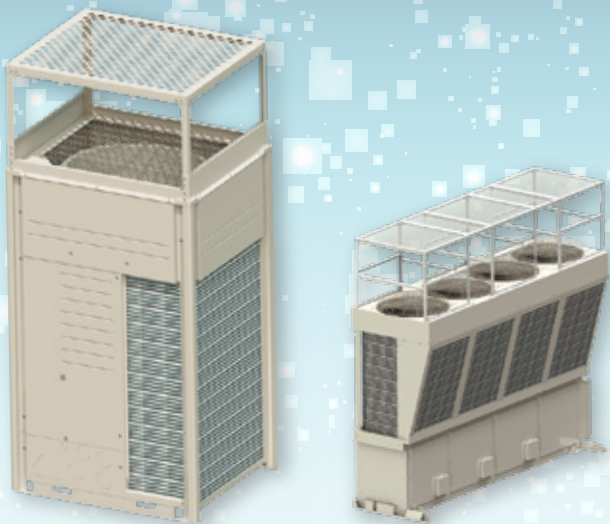

強風が吹く地域などでの
防雪対策として使用されている
防雪ネットです。

防雪ネット 価格表							
室外機型名	銅板仕様		耐重塩害仕様		SUS仕様		溶融亜鉛メッキ
	防雪ネット型名	定 価	防雪ネット型名	定 価	防雪ネット型名	定 価	防雪ネット型名 定 価
RMCP280KA RZYCP140KA	DON-B01-T-K	¥76,000	DON-B01-T-H	¥118,000	DON-B01-T-S	¥171,000	DON-B01-T-D ¥73,000
RTSP224~400DB RQSP224~400DB	DON-B02-T-K	¥88,000	DON-B02-T-H	¥145,000	DON-B02-T-S	¥200,000	DON-B02-T-D ¥84,000
RQYP140・160DD RXYP140・160DD	DON-B04-T-K	¥69,000	DON-B04-T-H	¥107,000	DON-B04-T-S	¥154,000	DON-B04-T-D ¥66,000
RQYP224~335FC REYP224~335FA RXYA224~335A REYA224~335A	DON-B11-T-K	¥77,000	DON-B11-T-H	¥122,000	DON-B11-T-S	¥170,000	DON-B11-T-D ¥74,000
RQUP224~335FC RQYP400・450FC REUP280~400FA REYP400・450FA RESP224・280FA RXGA224~335A RXHA224A RXYA400・450A REGA280~400A REYA400・450A	DON-B12-T-K	¥89,000	DON-B12-T-H	¥159,000	DON-B12-T-S	¥195,000	DON-B12-T-D ¥85,000
RQUP400・450FC RQYP500~615FC REUP450FA REYP500~615FA RESP335・400FA RXGA400・450A RXHA280・335A RXYA500~615A REGA450A REYA500~615A	DON-B13-T-K	¥133,000	DON-B13-T-H	¥237,000	DON-B13-T-S	¥292,000	DON-B13-T-D ¥127,000
UWXA(Y) 85・118・150・ 180・200G・GL(E,H) GB・GLB・GW・GLW GY・GLY・GD・GLD	DON-HEX02-T-K	¥510,000	DON-HEX02-T-H	¥660,000	DON-HEX02-T-S	¥700,000	DON-HEX02-T-D ¥510,000

※特注対応にて傾斜付きにも対応致します。

高置架台

メーカー品防振架台にも接続可能な高置架台です。

室外機種種名		高さ 300mm		高さ 350mm		高さ 500mm	
		型 名	定 価	型 名	定 価	型 名	定 価
RMCP280KA RZYCP140K RQYP224~335FC	REYP224~335FA RXYA224~335A REYA224~335A	DOKD- B01-G-D-H300	¥53,000	DOKD- B01-G-D-H350	¥53,000	DOKD- B01-G-D-H500	¥60,000
RTSP224~400DB RQSP224~400DB RQUP224~335FC RQYP400・450FC REUP280~400FA REYP400・450FA	RESP224・280FA RXGA224~335A RXHA224A RXYA400・450A REGA280~400A REYA400・450A	DOKD- B02-G-D-H300	¥62,000	DOKD- B02-G-D-H350	¥62,000	DOKD- B02-G-D-H500	¥68,000
RQUP400・450FC RQYP500~615FC REUP450FA REYP500~615FA RESP335・400FA	RXGA400・450A RXHA280・335A RXYA500~615A REGA450A REYA500~615A	DOKD- B13-G-D-H300	¥78,000	DOKD- B13-G-D-H350	¥78,000	DOKD- B13-G-D-H500	¥87,000
室外機種種名		高さ 800mm		高さ 1000mm			
		型 名	定 価	型 名	定 価		
RMCP280KA RZYCP140K RQYP224~335FC	REYP224~335FA RXYA224~335A REYA224~335A	DOKD- B01-G-D-H800	¥115,000	DOKD- B01-G-D-H1000	¥118,000		
RTSP224~400DB RQSP224~400DB RQUP224~335FC RQYP400・450FC REUP280~400FA REYP400・450FA	RESP224・280FA RXGA224~335A RXHA224A RXYA400・450A REGA280~400A REYA400・450A	DOKD- B02-G-D-H800	¥140,000	DOKD- B02-G-D-H1000	¥144,000		
RQUP400・450FC RQYP500~615FC REUP450FA REYP500~615FA RESP335・400FA	RXGA400・450A RXHA280・335A RXYA500~615A REGA450A REYA500~615A	DOKD- B13-G-D-H800	¥170,000	DOKD- B13-G-D-H1000	¥176,000		



※表示の価格は全て税抜価格です。
据付工事費は含まれておりません。

【受注生産品】

防球ガード

学校・教育施設の体育館などに設置する天吊型室内機をボールから守ります。
現場に合わせた特注対応が可能です。

※納入前に現場で防球ガードに干渉する部材がないか現場図面の確認が必要となります。(平面図、断面図のCAD等)
※重量物の為、別途運賃が発生します。



【納入事例】 学校体育館用 空調室内機



【店舗・ルームエアコン用】

ワンタッチドレンパン

特許 第6780834号

独自構造により簡単に架台に設置することができる
ステンレス製の空調室外機用集中ドレンパンです。

POINT
1

高置架台・壁面用架台に設置可能

特許取得済の新構造により壁面用架台にも高置架台にも設置可能です。

POINT
2

簡単に後付け可能！

既設室外機の架台にも簡単に後付けが可能です。

POINT
3

ヒーター組込仕様も

ドレンパンへの積雪やドレン配管の凍結を防ぐサーモスタッド付き
ヒーター組込仕様もラインナップしており、寒冷地区での設置も可能です。

※ この製品は室外機に直接取り付けるものではありませんので、ご注意ください。
※ ご利用予定の架台型式をご確認のうえ、ヤフシタまでお問い合わせください。



〈設置動画〉



※上記のCGと実際の製品は形状が異なる可能性があります。

防音関連製品



騒音解析サポート


防音の効果を数値化・可視化します

弊社製品をご検討頂いているお客様を対象に各種防音製品の効果を数値化・可視化する騒音解析サポートを行っております。室外機をはじめ送風機などの設備機器の騒音値・建物図面・規制値などの情報をもとに、音響シミュレーションソフトとして有名な「SoundPLAN」で指定の受音点での騒音値解析を行い、防音対策を検討致します。また、音の広がり可視化できる騒音値コンターマップも標準で提出させていただきます。

事例

某オフィスビル改修工事 防音検討

ビル用エアコンがスペックされている大型オフィスビルの改修工事にて防音防雪フード・遮音壁を検討。隣地に病院がある厳しい規制値クリアのため、室外機配置や遮音壁の形状を検討しご提案しました。解析ソフト「SoundPLAN」の機能により、配置変換や機種変更にも迅速にお応えできました。

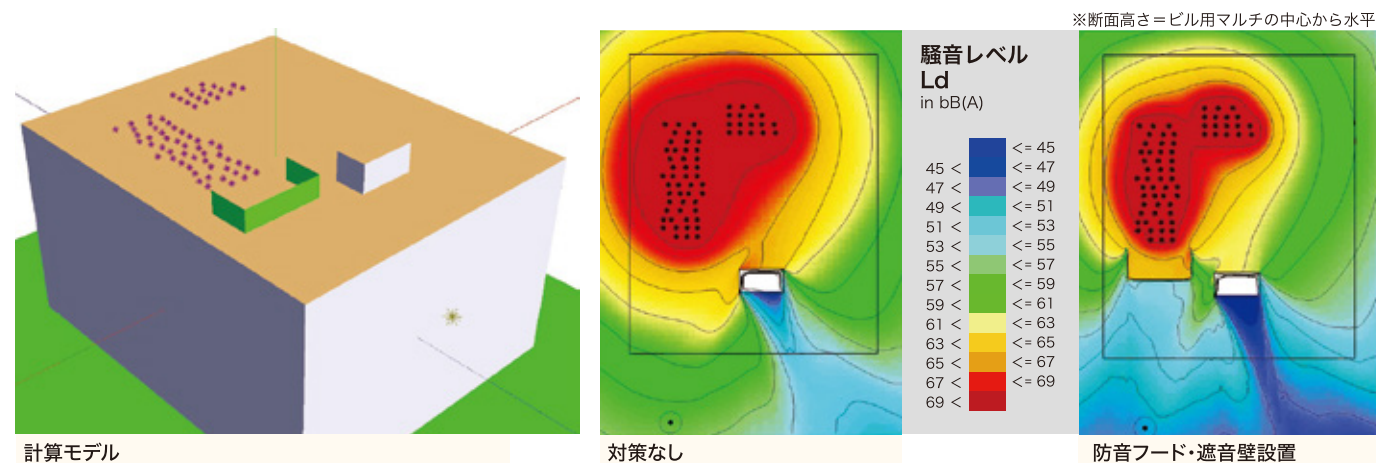

納入事例



防音防雪フード 背面側薄型仕様
吸込側の防音防雪フードの奥行を変更し、スペースを確保しました。



札幌某所 室外機用遮音壁



都内某所 室外機用遮音壁
気流解析と騒音解析を行い、厳しい設置条件をクリアしました。



防雪ネット付き防音システム ヘキサゴンフォース5台連結用
防音壁+防音ダクト+防雪ネットがセットになった特注品です。




ヘキサゴンフォース用保護網付き
-10dB仕様防音システム

本物件は公共建築仕様だったため、室外機吸込側に保護網をつける必要がありましたが通常の防音フードとの併用ができず特注で防音フードに網を付けた形状でご提案をさせて頂きました。また納品に関しては、現場様の設置状況に合わせ吹出側防音ダクトを一体型・吸込側防音フードを現地組み立て式で対応させて頂きました。


ヘキサゴンGX-10dB仕様 防音システム

確かな防音効果と施工性のヘキサゴンGX 専用 -10dB 仕様防音システムが登場。騒音・気流の問題をワンストップで解決。

冷却専用タイプ

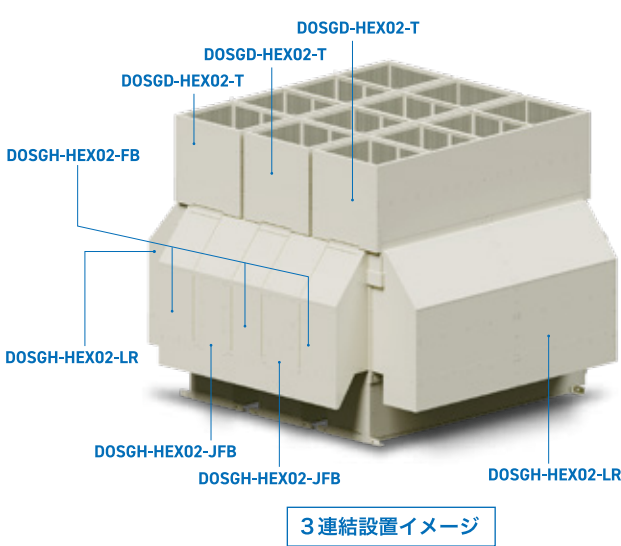


3 連結設置イメージ

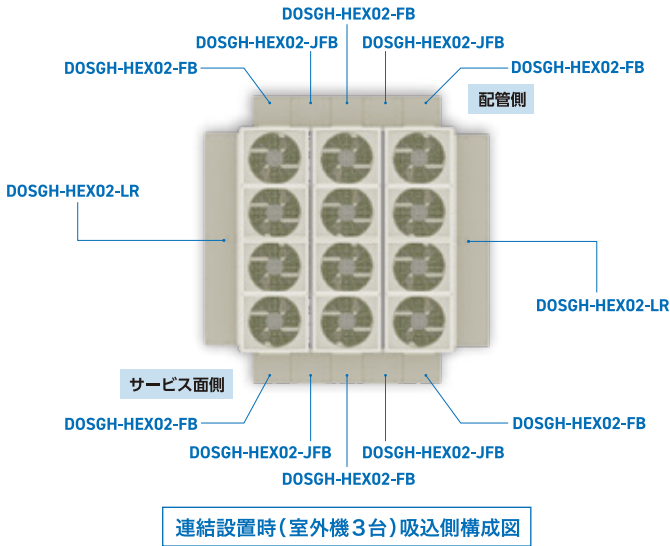


連結設置時(室外機3台)吸込側構成図

ヒートポンプタイプ

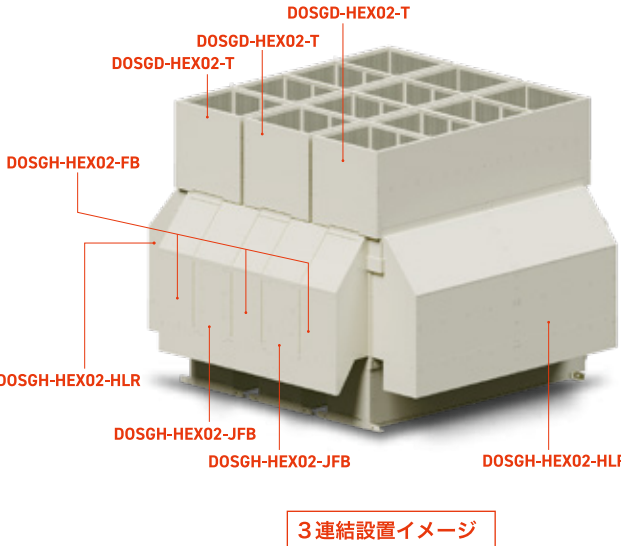

3 連結設置イメージ

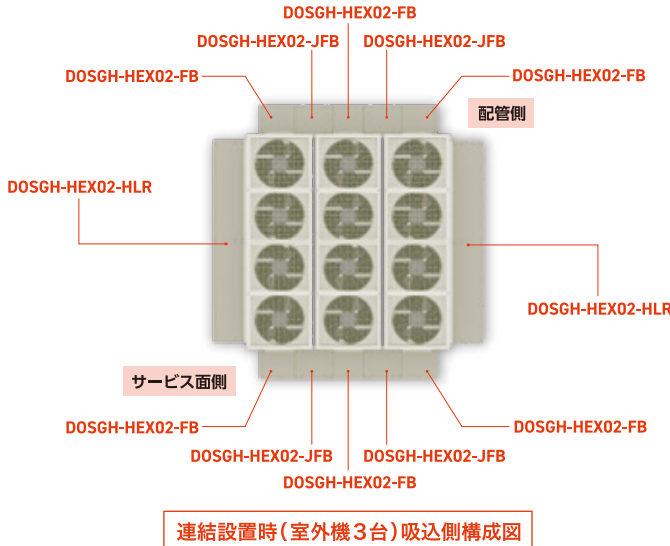

連結設置時(室外機3台)吸込側構成図

選定表

■冷却専用タイプ(UWXA系)

室外機連結台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側防音ダクト DOSGD-HEX02-T-(ZM/K/H/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側防音フード [長手方向左右兼用] DOSGH-HEX02-LR-(ZM/K/H/S)	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側防音フード [短手方向前後兼用] DOSGH-HEX02-FB-(ZM/K/H/S)	2	4	6	8	10	12	14	16
吸込側防音フード [短手方向前後連結用] DOSGH-HEX02-JFB-(ZM/K/H/S)	-	2	4	6	8	10	12	14

■ヒートポンプタイプ(UWXY系)

室外機連結台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側防音ダクト DOSGD-HEX02-T-(ZM/K/H/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側防音フード [長手方向左右兼用] DOSGH-HEX02-HLR-(ZM/K/H/S)	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側防音フード [短手方向前後兼用] DOSGH-HEX02-FB-(ZM/K/H/S)	2	4	6	8	10	12	14	16
吸込側防音フード [短手方向前後連結用] DOSGH-HEX02-JFB-(ZM/K/H/S)	-	2	4	6	8	10	12	14

下記仕様の吸込側防音フードの選定について

	冷却専用	ヒートポンプ
モジュール コントローラー	機器にモジュールコントローラーを設置する際は、併用可能な吸込側(前後)防音フードおよび連結フードをご用意しております。モジュールコントローラーの台数に応じた選定が必要ですのでお問い合わせください。	
保護網付き	併用 ○	併用 ×
散水装置付き	通常ラインナップのフードは併用×ですが、散水装置に併用可能な特注フードの製作も承っておりますので、お問い合わせください。	
異電圧仕様	通常ラインナップのフードは併用×ですが異電圧仕様に併用可能な特注フードの製作も承っておりますので、お問い合わせください。	

選定時のご注意
●吹出側防音ダクトは180°回転させて設置可能です。●吸込側連結防音フードはユニット間が50mmでなければ取付できません。また、室外機が単体設置の場合は設置できません。●吸込側防音フードは吹出側防音ダクトが設置されていない場合、設置できません。特注対応も可能ですので、ご相談ください。●連結設置台数が多い、省スペースでの設置等、排熱が厳しいと予想される場合は気流解析を推奨します。気流解析は弊社でも実施可能ですので、ご相談ください。●本製品と室外機の重量によっては、標準の防振架台では対応できない場合がございます。弊社もしくは防振架台メーカーにお問い合わせください。●本カタログの画像は実際の製品形状と異なる場合がございます。

防音効果


防音効果 (dB)	オクターブバンド 中心周波数 (Hz)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
短手側 防音効果 (dB)	-1.0	-2.0	-8.5	-9.0	-10.0	-10.0	-14.0	-11.0
長手側 防音効果 (dB)	-2.0	-4.5	-9.0	-14.0	-13.0	-13.0	-14.0	-11.0

※記載の防音効果は弊社実験による実測データを基にしています。 ※「-10dB仕様」は弊社基準による呼称です。
※実際の騒音値は設置した周囲の環境、暗騒音、運転状況、機器の仕様などにより変化します。

種類	仕様	型名	価格	種類	仕様	型名	価格
吹出側防音ダクト	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGD-HEX02-T-ZM	¥980,000	吸込側防音フード (長手方向 左右兼用) -冷却専用タイプ-	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-LR-ZM	¥980,000
	鋼板(標準)	DOSGD-HEX02-T-K	¥1,160,000		鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-LR-K	¥1,180,000
	鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGD-HEX02-T-H	¥1,380,000		鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-LR-H	¥1,410,000
	SUS(耐重塩)	DOSGD-HEX02-T-S	¥1,730,000		SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-LR-S	¥1,770,000
吸込側防音フード (短手方向 前後兼用)	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-FB-ZM	¥268,000	吸込側防音フード (長手方向 左右兼用) -ヒートポンプタイプ-	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-HLR-ZM	¥1,070,000
	鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-FB-K	¥300,000		鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-HLR-K	¥1,290,000
	鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-FB-H	¥410,000		鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-HLR-H	¥1,540,000
	SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-FB-S	¥432,000		SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-HLR-S	¥1,930,000
吸込側防音フード (短手方向 前後連結用)	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-JFB-ZM	¥135,000				
	鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-JFB-K	¥161,000				
	鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-JFB-H	¥190,000				
	SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-JFB-S	¥260,000				

種類	仕様	型名	価格
モジュール コントローラー併用 吸込側防音フード (短手方向 前)	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-F-M-ZM	¥230,000
	鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-F-M-K	¥288,000
	鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-F-M-H	¥376,000
	SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-F-M-S	¥388,000
モジュール コントローラー併用 吸込側防音フード (短手方向 前連結用) -左-	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-JF-ML-ZM	¥140,000
	鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-JF-ML-K	¥160,000
	鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-JF-ML-H	¥187,000
	SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-JF-ML-S	¥240,000
モジュール コントローラー併用 吸込側防音フード (短手方向 前連結用) -右-	高耐食めっき鋼板(素地)	DOSGH-HEX02-JF-MR-ZM	¥140,000
	鋼板(標準)	DOSGH-HEX02-JF-MR-K	¥160,000
	鋼板(耐塩/耐重塩)	DOSGH-HEX02-JF-MR-H	¥187,000
	SUS(耐重塩)	DOSGH-HEX02-JF-MR-S	¥240,000

防音効果測定実験

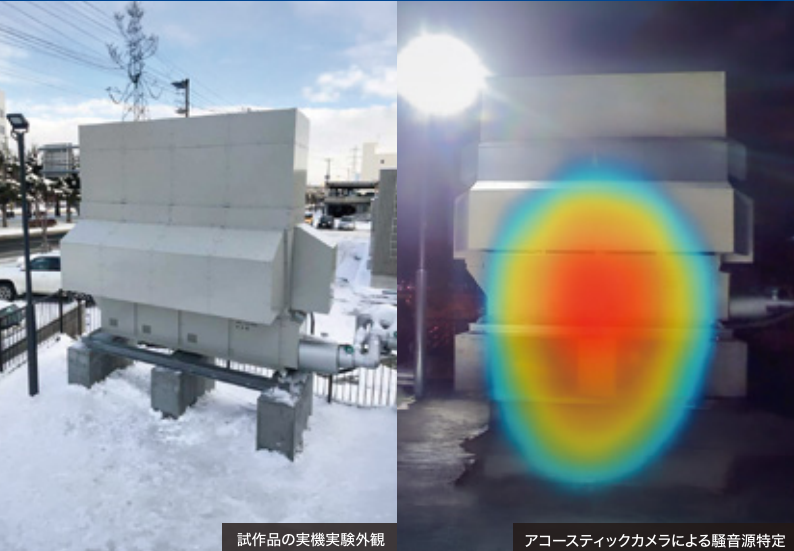

試作品の実機実験外観


アコースティックカメラによる騒音源特定

※モジュールコントローラーを2台連結設置する場合は、別途専用部材が必要となりますのでお問い合わせください。東テック北海道株式会社様のご協力のもと、モジュールチラー実機をお借りして実験を実施しています。

気流関連製品

室外機 集団設置用
ショートサーキット防止システム

エアシェード

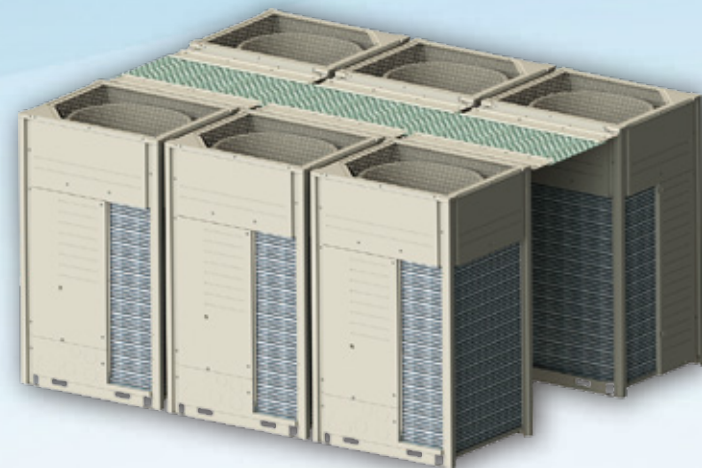

SHORT-CIRCUIT STOPPER AIR SHADE

特許取得 特許 第 5497119 号


吸排分離を実現し、ショートサーキットを防止！

SHORT-CIRCUIT STOPPER AIR SHADE(エアシェード)は 遮光性・耐候性に優れたポリエチレン製メッシュシート付き金具をビル用マルチエアコンやチラーなどの室外機間に取り付けることで、排熱が吸気側へ循環してしまう「ショートサーキット」を防ぎ、夏場の消費電力量を5～13%削減。室外機のコンパクトな設置を実現します。また室外機の既存のビス穴を用いて取り付けのため設置も簡単！大掛かりな工事は必要ありません。

※記載の消費電力削減量は自社実験結果を基にしております。


- POINT 1** 排熱のショートサーキットを防止し
夏場の消費電力量を 5～13%削減！
- POINT 2** 散水設備と比べ、ランニングコスト0円
イニシャルコスト 1/3 で省エネ効果大！
- POINT 3** 大掛かりな工事は必要なし！シンプルな
構造で室外機の省スペース設置も可能。

ショートサーキット防止効果により

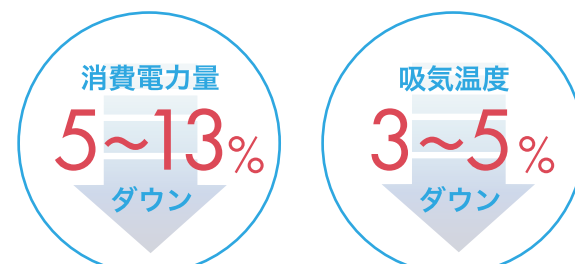

※自社実験による効果の概算値になります。

エアシェードの構造・仕様



Point 1

素材は遮光性・耐候性に優れた
ポリエチレン製メッシュシート。

Point 2

取付金具に長穴を採用し、地震や
台風の際に飛散を防止する構造に。



室外機の既存のビス穴を用いて
取り付けるため設置も簡単！

納入事例



モジュールチラー納入事例

気流解析によるシミュレーション

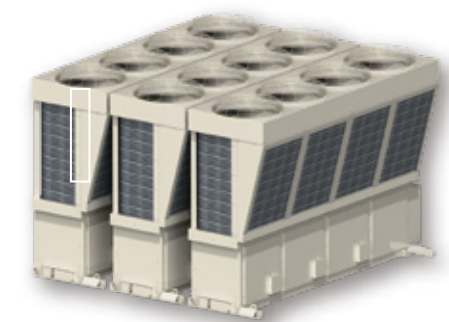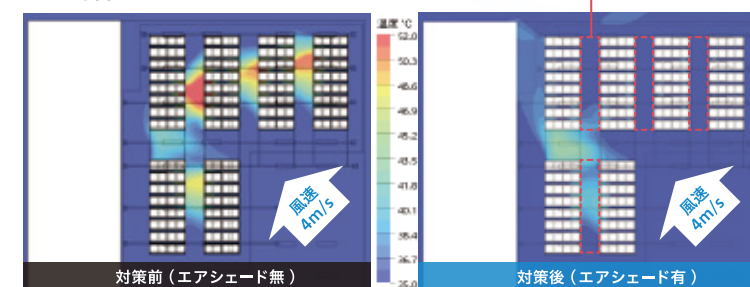


設置後の効果

エアシェードにより **-10℃以上**の吸込空気温度低減効果がありました。また、高圧異常が発生していた箇所においては対策前は**36箇所が停止**したのに対し、対策後は**1台にまで減少**させることができました。

気流解析サポート

高圧カット対策・最適設置に

効率的・効果的な室外機設置ソリューション提供の為、最新の気流解析技術を導入しています。

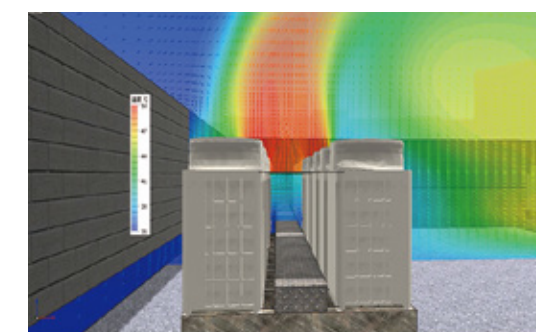

特注品事例


事例 1

特注導風ダクト+特注フード納入

ビルマル室外機の排熱対策として、各階バルコニーおよび屋上設置機に対し、気流解析結果を踏まえた特注品でご対応させていただきました。

1. 各階バルコニーの排熱対策

▶気流解析コンター図

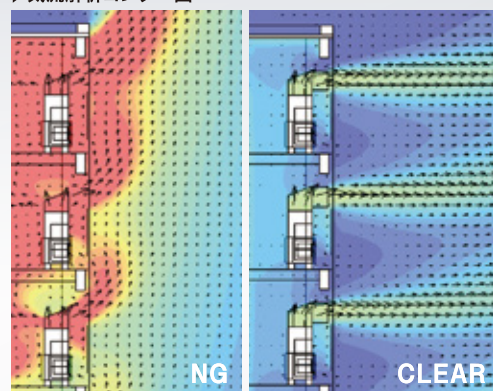

〈通常フード〉

〈導風ダクト500mm〉


ショートサーキット回避のため気流解析を実施。通常フードでは熱だまりが解消できなかったため、フード+500mmの導風ダクトによる特注仕様をご提案させていただきました。

▶納入写真



2. 屋上の排熱対策

▶気流解析コンター図

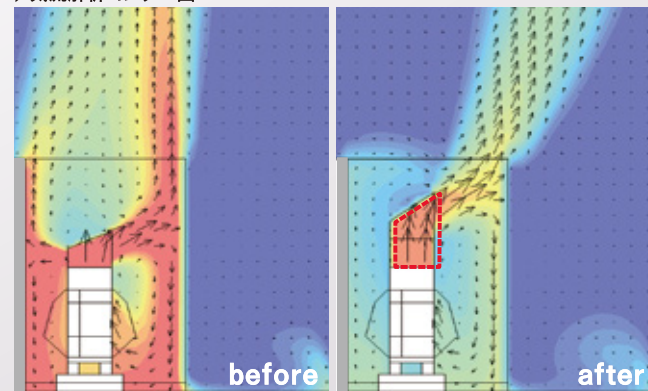

〈通常防雪フード〉

〈特注導風フード〉

正面の目隠し壁により通常フードでは排熱がこもりショートサーキットが発生。吹出側フードを高さ1300mmに延長し、天板の角度を調整した特注仕様で解消しました。さらに、筐体間にもフード設置の要望があり、奥行を420mmから250mmに変更した吸込側特注フードを製作しました。



事例 2

特注深型フード+特注奥行変更フード

デフロスト短縮を目的とした深型フード、設置制約に対応した奥行200mmの防雪フード、配管回避の切り欠き仕様など、現場要望に応じた形状で製作しました



事例 3

トップフロー室外機向け90度横向き特注防雪フード

フードを90度横向きに角度変更し、排熱の方向を変える特注対応で防雪フードを製作しました。



事例 4

GHP室外機用特注防雪フード

屋上設置・降雪地域での使用に対応するため現地調査を実施し、GHP室外機用の吸込・吹出側防雪フードを製作しました。



事例 5

ヘキサゴンフォース用吹出側防雪ネット付き防音ダクト

本製品は積雪地域でも防音対策ができるよう、吹出防音ダクトの上に防雪ネットを取付けた特注品です。



製品検索システム MO-NETの使い方

MO-NETとは、(株)ヤブシタのWEBサイト上で使用できる製品情報検索システムです。(読み方=もねっと)室外機に対応する製品型名が調べられる他、その価格、納入仕様書・据付説明書を提供しています。さらに！CADデータのダウンロード、一部在庫品の在庫状況確認、システムに掲載が終了した旧型室外機向けの製品なども検索できます。

STEP
01

まずは「ヤブシタ」で検索！

株式会社ヤブシタのWEBサイトにアクセスしてください
URL : <https://www.yabushita-kikai.co.jp>



〈WEBサイト〉



スマホでも
ご利用可能！

STEP
02

右上から型名検索！

右上の検索窓から **機器型名** または **ヤブシタ製品型名** を入力し
Enter or 「検索する」をクリック

※スマートフォンの場合は右上のメニューボタンをクリックし、メニュー下段の検索窓から検索できます。

＼ Tips / 便利機能を活用しよう！

検索窓下の「条件を絞り込んで検索」から製品種別や材質を選んで検索を行うとお目当ての製品情報に辿り着きやすいです。



STEP
03

お求めの製品情報をご確認できます。

最新情報を随時アップロードしておりますが、製品や室外機を検索しても見つからない場合はヤブシタ営業までお問い合わせください。

皆さまがご利用しやすいよう随時アップデートを続けています。
ご意見・ご要望ありましたらヤブシタ営業までお申し付けください。



見積支援システム Y-SEARCH

カンタンにヤブシタ製品を検索・見積用データを作成可能なWEBアプリです。

1
製品検索
機能
最新ヤブシタ製品
を検索！

2
集計
機能
簡易見積を
作成！

3
見積依頼
機能
ヤブシタ営業に
見積依頼！



PC・スマホ・タブレットでY-SEARCHにアクセス！ 〈Y-SEARCH〉

URL : <https://y-search.jp>



- (本 社) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F
営業課・・・TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
- (東京支店) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F
……………TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660
- (大阪営業所) 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402
……………TEL 06-4400-8645
- (博多営業所) 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番
……………TEL 092-600-7495